

HEMDJE

Een mooi hemdje is een onmisbaar item in je garderobe. Combineer het 's avonds met een rok of draag het overdag op een spijkerbroek. Wanneer je het zelf maakt, kun je het voorzien van mooie details als parelknopjes en een kantrandje.

MOEILIKHEIDSGRAAD: ●●●●●

Benodigheden

1,5 m zijden crêpe de Chine van 115 cm breed, andere zuivere zijde of fijne synthetische zijde
Bijpassend naaigaren
Drie parelmoerknopjes van 1 cm
1,3 m kant van ongeveer 1,5 cm breed voor langs de zoom

Het lieve geplooid frontje van dit mooie hemdje in zachtroze satijn is verrassend eenvoudig te maken. Het bestaat uit een apart lapje satijn dat je in vorm knipt en op het voorpand naait voor je het hemdje verder in elkaar zet. Echte zijdesatijnen kledingstukken als dit zijn duur in de winkel, maar gemakkelijk te naaien. Het loont dus om zelf aan de slag te gaan.

STOFKEUZE

Zuivere zijde voelt heerlijk aan. In de winter is het koel, maar toch houdt het je behaaglijk warm als je het combineert met dikkere bovenkleding. Het zachte roze van balletschoentjes staat romantisch en past bij de meeste andere kleuren.

Opties:

zijden crêpe de Chine – synthetische zijde – synthetische crêpe de Chine – fijne katoenbatist

TECHNIEKEN

Dubbele zoom zie blz. 210 – Rechte naden zie blz. 211


Engelse naad zie blz. 216 – Biezen maken en vaststikken zie blz. 230-231




Patroondelen

500%
VERGROTEN

OOK TE DOWNLOADEN VAN:
www.quadrille.co.uk/sewingbee/patterns

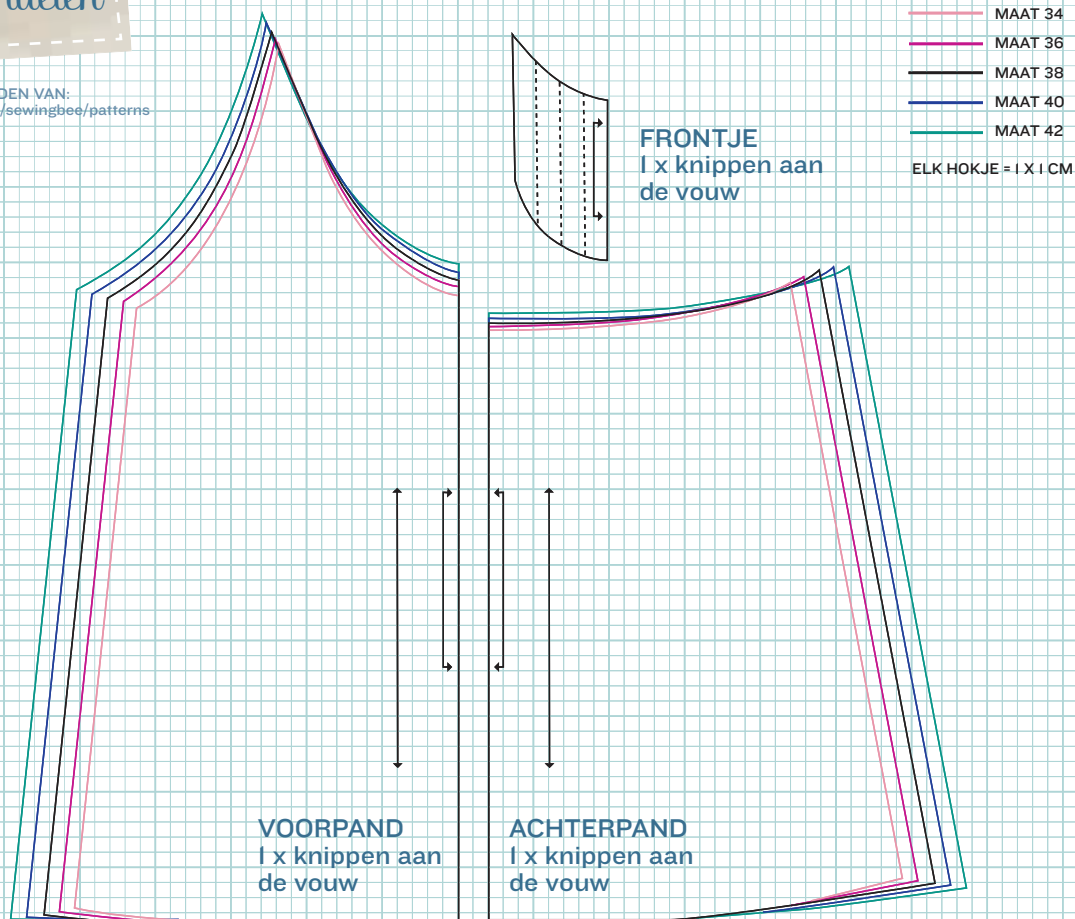

Knipschema

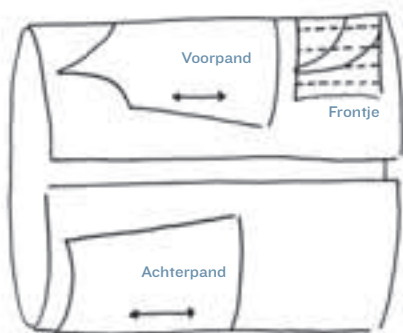

Knippen

Pers de stof goed voor je gaat knippen.


UIT DE STOF:

✂ Knip voorpand en achterpand elk eenmaal aan de vouw. Alle patroondelen zijn inclusief een naadtoeslag van 1,5 cm voor de zijnaden en een zoomtoeslag van 12 mm voor de dubbele zoom onderaan, boven aan het achterpand en de armsgaten van het voorpand. Bij de voorhals is een zoomtoeslag niet nodig, want die wordt afgebiesd. Het patroondeel voor het frontje heb je later pas nodig; het frontje knip je nadat je de stof geplooid hebt. De inslag van 6 mm bij de ronde onderrand van het frontje komt erbij wanneer je het frontje gaat knippen, in stap 3. De bovenrand van het frontje wordt afgebiesd.

Werkwijze hemdje



1 NAALDPLOOITJES AFTEKENEN OP FRONTJE

Knip voor het geploide frontje een lap van 18 x 18 cm. Geef op de goede kant met kleermakerskrijt aan waar de naaldplooitjes moeten komen. Trek eerst in het midden van de stof twee lijnen met een tussenruimte van 3 cm. Trek aan weerszijden twee lijnen met een tussenruimte van 1,5 cm. Je kunt de plaats van de plooitjes ook van het patroon overnemen op de stof.

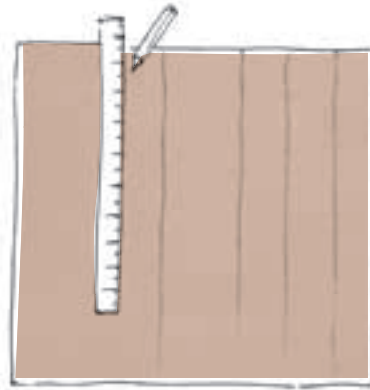

2 PLOOITJES STIKKEN

Vouw de stof langs de eerste lijn en stik de rand met een ritsvoetje zo dicht mogelijk langs de vouw vast. Pers de vouw. Vouw de stof langs de volgende lijn en stik het tweede plooitje op dezelfde manier. Werk zo alle lijnen af. Pers de plooitjes van het midden af.

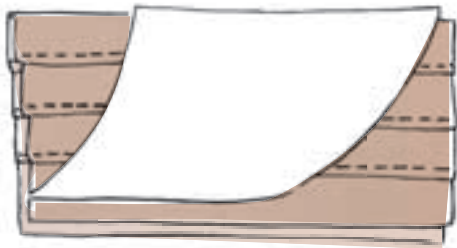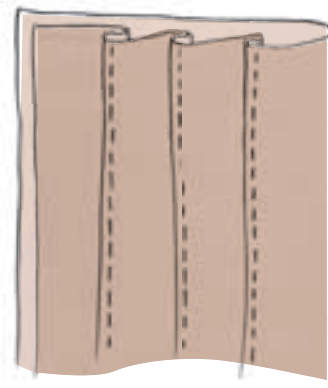

3 FRONTJE IN MODEL KNIPPEN


Vouw de geploide lap met de goede kant buiten precies over het midden dubbel, tussen de twee middelste plooitjes. Leg het patroon tegen de vouw over de plooitjes en knip het uit met langs de ronde onderrand 6 mm extra voor een inslagje (langs de halsrand hoeft dat niet).

4 FRONTJE VASTSTIKKEN

Pers en rijg een inslagje van 6 mm langs de hele ronde onderrand van het frontje. Leg het frontje met de goede kant naar boven op de goede kant van het voorpand en rijg het vast. Stik de ronde onderrand vanaf de goede kant door, zo dicht mogelijk langs de vouw. Haal de rijgdraden uit. Naai drie knoopjes tussen de middelste plooiën, het eerste 2,5 cm onder de halsrand en de andere daaronder met een tussenruimte van 2 cm.

5 VOOR- EN ACHTERPAND AAN ELKAAR ZETTEN

Sluit de zijnaden met een Engelse naad. Leg daarvoor het voorpand op het achterpand, de goede kanten buiten. Stik de zijnaden op 5 mm van de rand. Pers de naden open. Vouw de delen langs het stiksel dubbel, zodat voor- en achterpand nu met de goede kanten tegen elkaar liggen. Stik de naad nogmaals, ditmaal 1 cm vanaf de vouw.


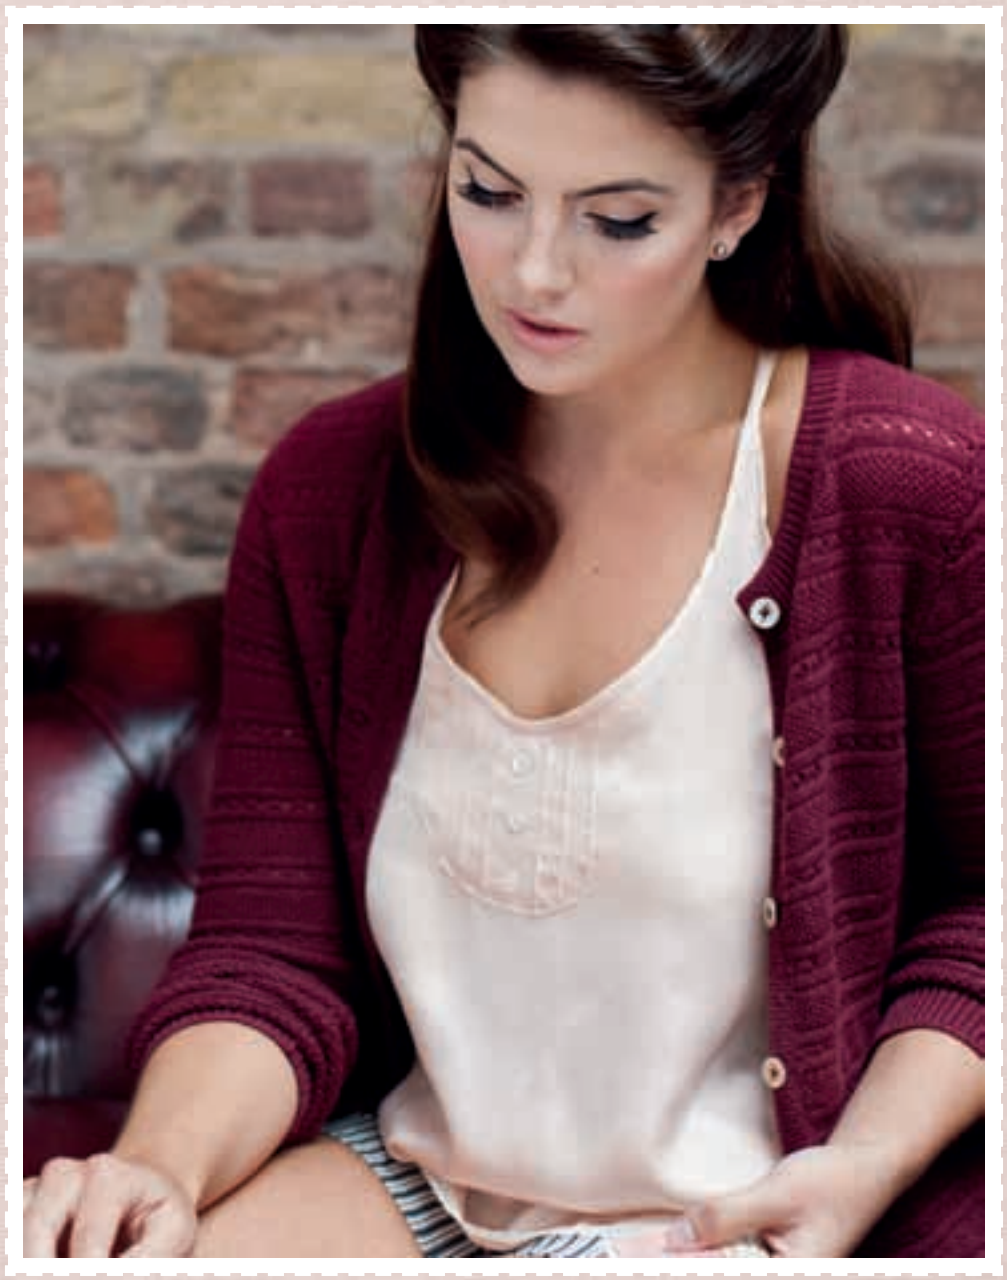


6 BOVENKANT, ARMSGAT EN ZOOM AFWERKEN

Stik een dubbele zoom langs het armsgat, de bovenkant van het achterpand en de hele onderrand. Vouw, speld en rijg hiervoor tweemaal een inslagje van 6 mm naar binnen. Stik het zoompje vlak langs de eerste vouw vast. (De halsrand van het voorpand zoom je niet, want die ga je straks afbiezen.)

7 KANTRANDJE VASTSTIKKEN

Voor een subtiele afwerking stik je kant langs de zoom. Speld de bovenrand van het kant achter de zoom; begin bij een van de zijnaden. Naai de uiteinden van het kant met de hand aan elkaar. Rijg het kant vast en stik het met een ritsvoetje vlak langs de stofrand. Haal de rijgdraden uit.

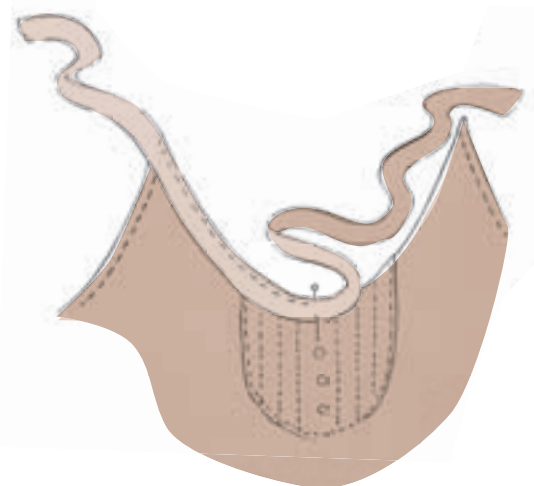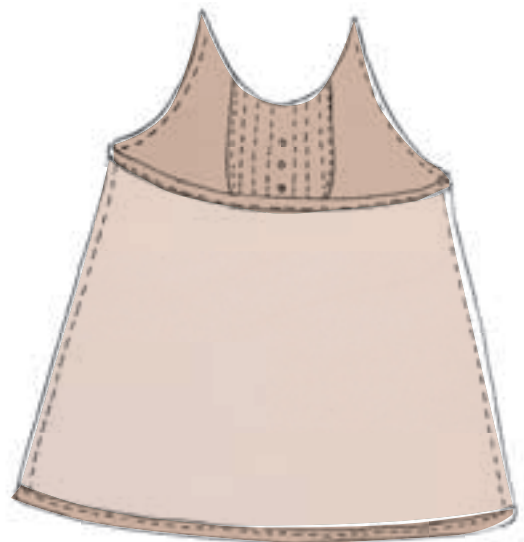

8 BIEZEN KNIPPEN EN HALSRAND AFBIEZEN

Knip stroken van 2,5 cm breed diagonaal uit de stof, voldoende voor een doorlopende strook van 1,5 m lang. Knip de stroken zo lang mogelijk en zorg ervoor dat eentje minimaal 50 cm lang is. Stik de stroken aan elkaar tot een lange reep, met de langste strook in het midden. Pers de naden open. Vouw de reep in de breedte dubbel en geef het middelpunt aan. Speld het middelpunt midden op het voorpand, de goede kanten tegen elkaar. Rijg vanaf dit punt tot het uiteinde van de halsrand. Doe hetzelfde aan de andere kant. Stik de bies aan de halsrand, ook weer vanuit het midden. Houd een naadbreedte van 6 mm aan. Pers langs de rafelrand van de bies een inslagje van 6 mm naar binnen, tegenover het vastgestikte deel. Vouw de bies naar de binnenkant van het hemdje en speld hem vast. Naai de bies met de hand vast langs de halsrand.



9 SCHOUDERBANDJES VASTSTIKKEN

Vouw en pers langs beide rafelranden een inslagje van 6 mm. Speld en rijg het vast. Stik het met een ritsvoetje vlak langs de rand vast. Trek het hemdje aan en trek de schouderbandjes over je schouders. Speld ze kruislings op de juiste lengte vast op het achterpand. Naai ze vast en knip de uiteinden af.